



CE SHBST2013091804




安装尺寸图一（单位：mm）

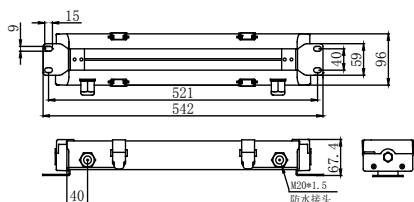


安装尺寸图二（单位：mm）

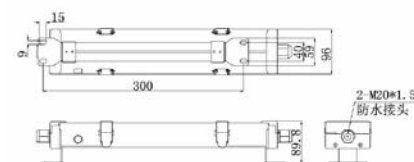

接线示意图一：

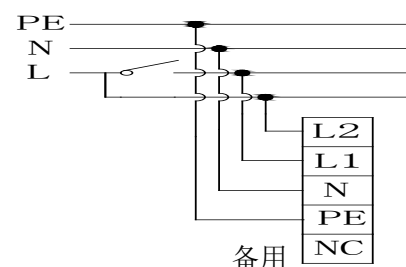

接线示意图二：

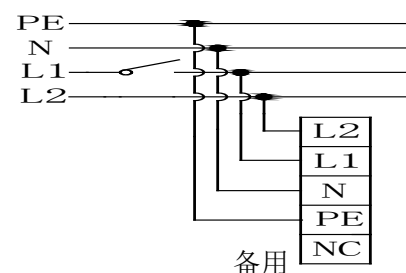

产品应用图



应用领域

适用于较恶劣环境下的辅助照明（防水、防腐蚀、防震动领域）：大型港口机械（轮胎吊，起重机，门吊，桥吊等）的司机室及走道照明；风电机组（机舱，塔筒，轮毂）的内部照明；船舶舱顶及走道照明。

主要功能及特点

- 使用 5MM 钢化玻璃灯罩防止老化变色问题，出光面磨砂处理，使光线柔和，不刺眼。
- LED 光源寿命长达 5 万小时，较普通日光灯节能近 50%，能长期稳定运行不需维护。
- 结构简单，体积小，重量轻，安装孔位可调整，便于现场安装。
- 市电接入的情况下，系统开始工作，并给电池充电；断电后自动启动应急，镍氢电池给灯供电。
- 在应急状态下，应急时间不低于 90min。
- 灯体透气阀设计，防止电器原件产生温升桑拿效应，延长使用寿命。

主要技术参数

工作电压	AC100V-AC240V/DC24V-DC48V (特殊电压可定制)	电源频率	50Hz ~ 60Hz
额定功率	17W	光源寿命	≥50,000 小时
色温	5500K-6000K	显色指数	Ra>72
LED 光效	100lm/W	照明角度	>120°
工作温度	-30℃ ~ +40℃	相对湿度	10% - 95% (不凝结)
防护等级	IP65	储存温度	-40℃ ~ +70℃
材质	灯罩：钢化玻璃 底座：铝型材	参考重量	2.5KG

安装使用方法


- 确保电源电压与灯具额定电压相符。
- 当工作现场只有一根火线时接线示意图参考方式一；当有两根或两根以上火线时参考接线方式二。
- 灯具上配有 2 个 M20 防水接头（其它可定制），由此接电源输入线和输出线。
- 灯具使用 2 个或 4 个 M8 的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 电源线接好后请将电池插头端的开关拨到应急开的位置，L1 控制灯的亮灭，系统断电后自动启动应急灯亮。（注：如长时间不接电源，请将开关拨到关闭位置，防止电池深度放电。）

注意事项

- 本产品工作时会略有温升，属于正常情况。
- 本产品工作时必须保证 L2 有电源接入，此时 L1 方可控制灯的亮灭。
- 本产品的 L2 在没有接入市电的情况下，打开应急开关不会启动应急功能。
- 在产品工作的时候，请勿打开灯体任何部分，防止发生危险。
- 灯具内镍氢电池为消耗品，循环寿命（IEC61951-2/2011/7.5.1.2）为 500 次；建议每三个月对产品进行充放电维护一次。
- 本产品为密封结构，非专业维修人员请勿拆装，一经发现，本公司一律不予保修。




接线操作说明

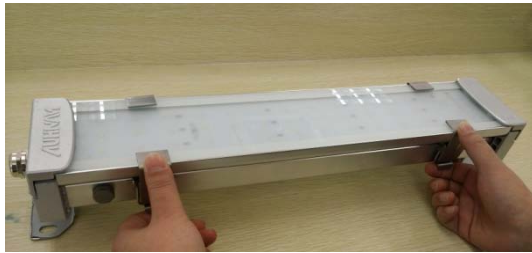

1,将两侧四个搭扣打开。



2,将灯罩两端同时上拉转动开盖，露出内部接线端子。

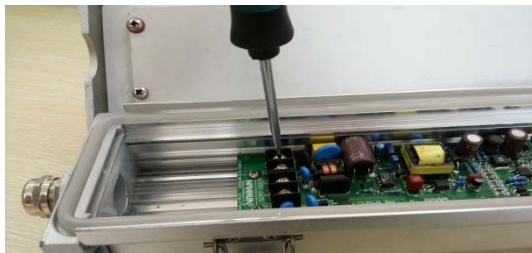

3,将电源线从防水接头插入，接在对应的端子上，参照接线示意图。



4,将侧盖合上，并把四个搭扣锁到位。



5,搭扣安装（闭合/打开）示意图。

灯具曲线

