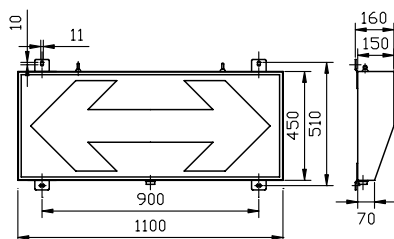
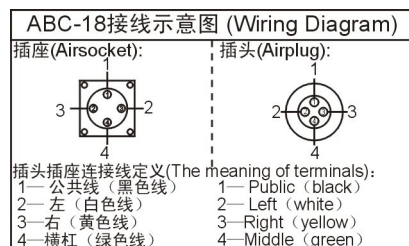

**安装尺寸图 (单位: mm)**

**接线示意图**

**产品应用图**

**应用领域**

适用于各种大型港口机械, 工程机械, 起重机械等作为机械行进方向的指示, 或道路通行方向指示。

**主要功能及特点**

- 外壳为冷轧板喷塑工艺制成, 耐腐蚀性好, 密封结构, 防水防尘, 免维护。
- 发光体为高亮度的 LED 组成的发光矩阵, 使用寿命长。
- 接插件为航空插头 (YD28K4TP)、航空插座 (YD28J4Z), 安装使用方便, 应用范围广。
- 显示面板采用夹层安全玻璃, 透明度高, 透光率强, 密封性好。
- 同一灯板, 两个箭头指法方向, 三种状态指示, 状态控制简单。

**主要技术参数**

|      |                 |      |             |
|------|-----------------|------|-------------|
| 工作电压 | DC18-24V        | 工作电流 | 0.6-1.3A    |
| 额定功率 | 10-31W          | 发光颜色 | 红           |
| 可视距离 | ≥200m           | 光源寿命 | ≥100,000 小时 |
| 引线长度 | 1.5m            |      |             |
|      |                 |      |             |
| 工作温度 | -30°C ~ +70°C   | 防护等级 | IP65        |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% (不凝结) | 参考重量 | 32kg        |
| 材质   | 冷轧板+喷塑          |      |             |

**安装使用方法**

- 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 灯体使用 4 个 M10 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整且有足够的安装机械强度。
- 按着插头插座接线定义图接好信号控制线。
- 检查无误后, 接通电源对应的指示灯将亮。