




安装尺寸图 (单位: mm)



产品应用图

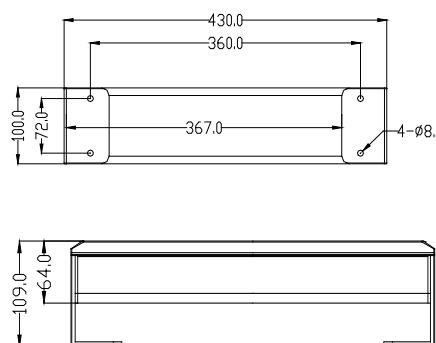

应用领域

应用于船舶、海工平台的直升机助降灯光系统。


主要功能及特点

- 光源为高亮度LED，长寿命，低能高效。
- LED采用恒流驱动方式以延长LED寿命。
- 外接PWM信号实现光强0~100%连续可调。
- 透光部分采用钢化玻璃，具有良好的透光性、热稳定性。
- 安装方便，工作稳定，低维护成本。
- 表面高压静电粉末喷涂，防腐效果好。

主要技术参数

工作电压	DC24V	光源类型	LED
发光颜色	琥珀色	工作方式	常亮
设计寿命	10年	调光方式	PWM (0 ~ 100%连续可调)
功率	5W	光源寿命	100000小时
工作温度	-40℃ ~ +55℃	防护等级	IP66
工作湿度	95%	参考重量	4.5KG
材质	主体：铝合金，透镜：钢化玻璃，支架：不锈钢304		

接线示意图

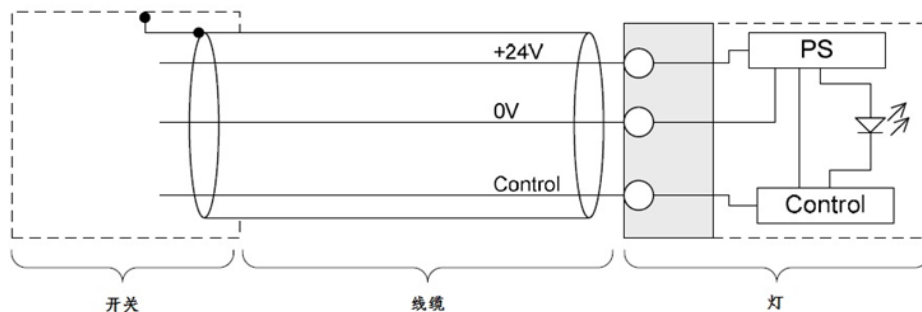

安装使用方法

- 按照接线示意图线缆定义接好线。
- 用4颗 M8 的螺栓固定。
- 接通电源，灯具开始工作。

注意事项

- 灯具工作时温升属于正常现象。
- 切勿在通电状态下打开灯体。