





安装尺寸图 (单位: mm)







安装方式一



安装方式二



接线示意图



产品应用图



### 应用领域

主要应用于风电机组 (机舱, 塔筒) 的内部照明系统; 也可作较恶劣环境下的辅助照明 (防水、防腐蚀、防震动领域)。

### 主要功能及特点

• 光线柔和

使用 PC 纹路板灯罩有效解决了 LED 眩目问题, 使光线柔和, 不刺眼。

• 长寿命, 节能环保

LED 光源寿命长达 5 万小时, 较普通日光灯节能近 50%, 能长期稳定运行不需维护。

• 结构简单, 体积小, 重量轻, 安装孔位可调整, 便于现场安装。

### 主要技术参数

|        |                                              |      |                 |
|--------|----------------------------------------------|------|-----------------|
| 工作电压   | AC100V-AC240V/DC24V-DC48V<br>/AC36V(特殊电压可定制) | 电源频率 | 50Hz ~ 60Hz     |
| 额定功率   | 10W                                          | 光源寿命 | ≥ 50,000 小时     |
| 色温     | 5500K-6000K                                  | 显色指数 | Ra > 70         |
| LED 光效 | 100lm/W                                      | 照明角度 | > 170°          |
| 工作温度   | -40°C ~ +50°C                                | 相对湿度 | 10% - 95% (不凝结) |
| 防护等级   | IP44                                         | 储存温度 | -40°C ~ +70°C   |
| 材质     | 灯罩: PC 底座: 铝型材                               | 参考重量 | 1.0KG           |

### 安装使用方法

- 确保电源电压与灯具额定电压相符。
- 灯具上自带一根 3 芯引出线, 或者配有 M20 的防水接头, 由此接入电源线。
- 灯具使用 2 个或 4 个 M8 的螺丝与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。

### 注意事项

- 产品采用 PC 材质部件 (如灯罩、壳体), 不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触, 否则会被腐蚀开裂。
- 本产品工作时会有略有温升, 属于正常情况。
- 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
- 本产品为密封结构, 非专业维修人员请勿拆装, 一经发现, 本公司一律不予保修。

### 接线操作说明



1, 将侧盖的四颗螺丝拧开 (★小心螺丝掉落★)





2, 将侧盖拉开, 露出内部接线端子




3, 将电源线从防水接头插入, 接在对应的端子上, 参照接线示意图



4, 将侧盖关上, 并把四颗螺丝拧紧

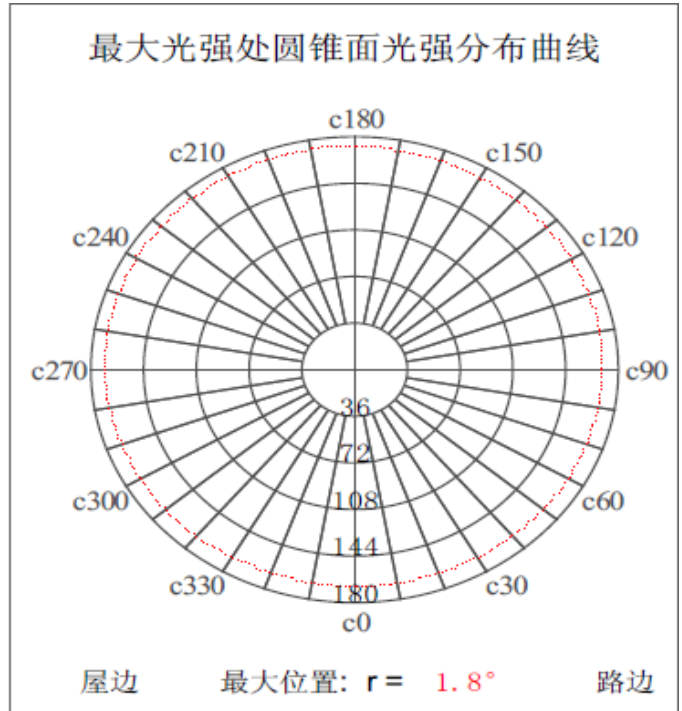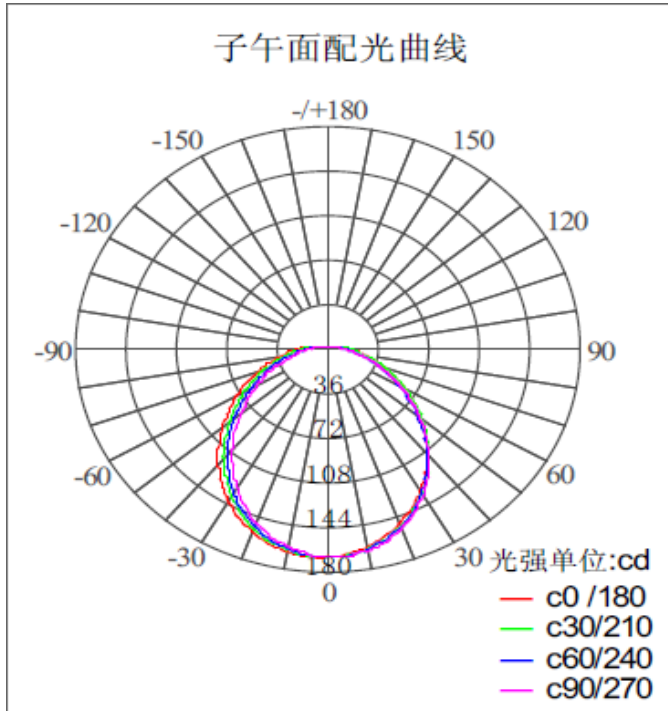

照度锥形图

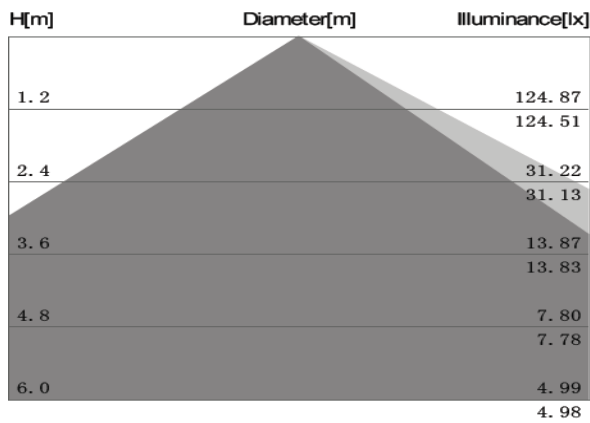

■ C0-C180  
■ C90-C270

