






安装方式一 (单位: mm)

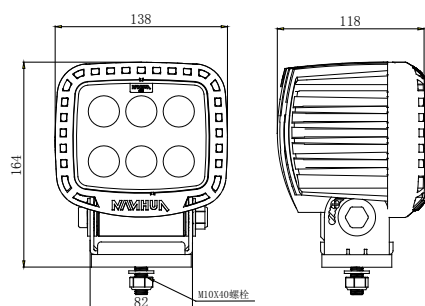

安装方式二 (单位: mm)

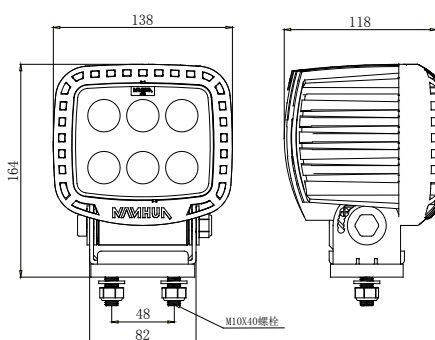

接线示意图



DC18V-DC32V

现场应用照片 (参考)



应用领域

LED 投光灯, 适用于各种起重机械 (轮胎吊, 履带吊, 行车, 等), 港机设备 (门吊, 桥吊, 堆高机等), 冶金, 化工, 矿场, 远洋船舶等照明工业场所。

主要功能及特点

- 大功率 LED 光源, 具有高亮度、低功耗、寿命长等特点。
- 外壳采购铝合金, 具有散热、防氧化功能, 可长期稳定工作。
- 密封结构, 防水、抗强振。
- 安装角度 60°-140°可调, 内置德弛插座, 方便灯具之间的电源连接。

主要技术参数

工作电压	DC18V-DC32V	光源寿命	≥50,000 小时
额定功率	48W	色温	5500K-6000K(冷白) <2700K(暖白)
工作温度	-40℃ ~ +85℃	防护等级	IP68
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	2.5kg
材质	灯罩: PC 底座: 铝合金		


安装使用方法

- 应检查电源电压与灯具额定电压是否相符。
- 灯具使用 M10 的螺栓与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。灯体安装角度 60°-140°可调。
- 灯具上内置德弛插座, 1 为电源正极、2 为负极线。
- 接通电源, 灯亮。


注意事项

- 使用时请接上述工作电压, 正负极请勿接反。
- 使用时请外置额定电流 5A 的保险丝, 以保护线路。
- 安装支架与灯体要确保在拧紧的情况下才能使用。
- 本产品工作时候会有温升, 属于正常情况。

子午面配光曲线

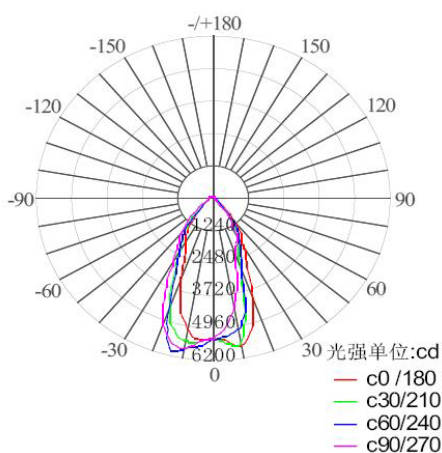

最大光强处圆锥面光强分布曲线

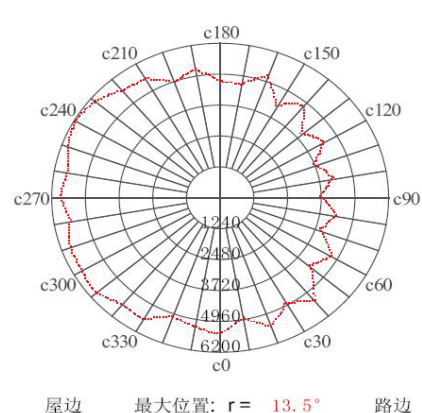

屋边 最大位置: r = 13.5° 路边