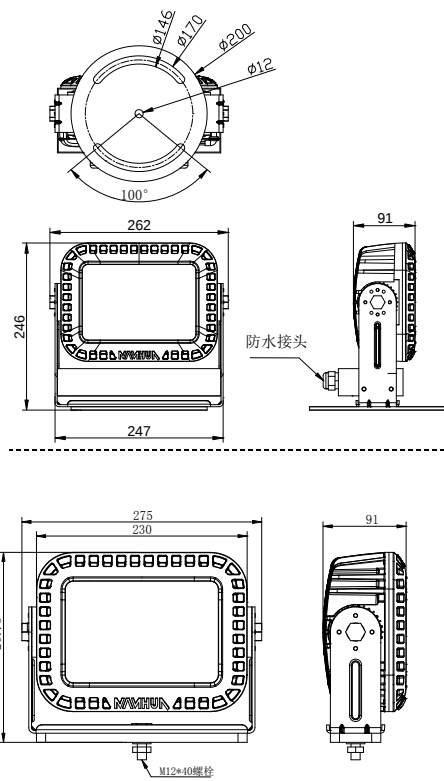




安装方式 (单位: mm)

接线示意图

应用领域

主要应用于船舶甲板、海工平台夹板照明,也可作较恶劣环境下的辅助照明。

主要功能及特点

- 抗振动、耐腐蚀。
- 防护等级为 IP67, 可使用在室外。
- 外壳为铝合金材质, 重量轻, 散热效果好。
- 本产品带有防坠链, 提高了产品的安全防护性能。
- 安装角度 0°-350°可调, 内置德弛插座, 方便灯具之间的电源连接。

参考标准

IEC 60598-1: 2014 《灯具 第 1 部分: 一般要求与实验》

IEC 60598-2-5: 1998 《投光灯具安全要求》

GD22-2015 《电气电子产品型式认可试验指南》及修正案

IEC 62471: 2006 《灯和灯系统的光生物安全》

灯具分类

I 类

主要技术参数

工作电压	AC100V~AC240V/DC18V-DC32V	工作电流	0.9A
功率	88W	功率因素	0.98
色温	5500K-6000K	光源寿命	≥50000 小时
光效	100 lm/w	工作温度	-40°C ~ +60°C
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	防护等级	IP67
材质	灯罩: PC 底座: 铝合金	参考重量	4.5kg

产品型号表:

SL	63	XX	XX	
				产品分类 AC100-240V
				产品功率 88W
				产品序列号
				船舶灯具

安装使用方法

- 应检查电源电压与灯具额定电压是否相符。
- 灯具使用 M12 的螺栓与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。灯体安装角度 0°-350°可调。
- 灯具自带 1 米引出线, 使用不小于 3×1.5mm²的护套线。

注意事项

- Y 型接线方式, 需经过培训的专业人员方可进行接线作业。
- 外接线缆必须使用经过船级社型式认可的线缆。
- 本产品工作时会略有温升, 属于正常情况。
- 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
- 本产品为密封结构, 非专业维修人员请勿拆装, 一经发现, 本公司一律不予保修。

 直接安装在可燃物表面。

现场应用照片（参考）



配光曲线

