


# ABC3Pro 红绿灯信号灯

## Trolley Line Indicator

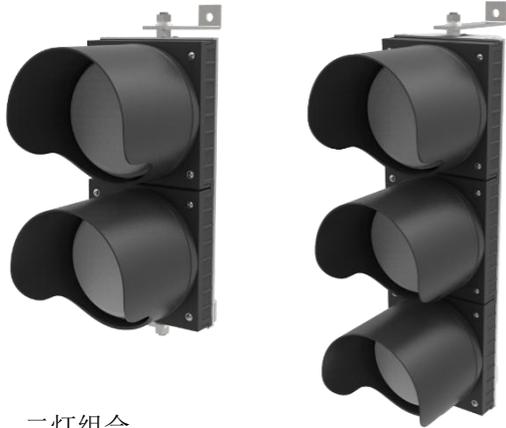

二灯组合

三灯组合

### 产品描述与应用 Products description and application

适用于各种行车、吊车等用电设备滑触线上作电源指示。


### 功能特性 Features

- 外壳采用铝型材和注塑工艺制成，坚固耐用，防腐蚀，重量轻而坚固。
- 多个 LED 发光二极管构成灯面，使用寿命长。
- 采用硅橡胶密封件，多重密封结构，防护等级高。
- 安装方式灵活方便，灯的数量及颜色可任意组合，应用范围广。

### 主要技术参数 Specifications

电气参数		机械参数	
工作电压	DV24V/AC110V/AC220V/AC380V/AC460V	工作温度	Ta-30°C ~ +70°C
电源频率	50Hz~60Hz	工作湿度	10% ~ 95%RH (不凝结)
可视距离	>300m	防护等级	IP65
工作方式	常亮 (闪烁可定制)	材质	铝合金+塑料 (可选)
发光颜色	红, 黄, 绿, 蓝 (供选择)	安装方式	水平安装/垂直安装
光源寿命	100,000h	重量	两灯组合: 3.9Kg 三灯组合: 5.6Kg
接线方法	Y 型接法		

### 安装尺寸图 Mounting dimensions

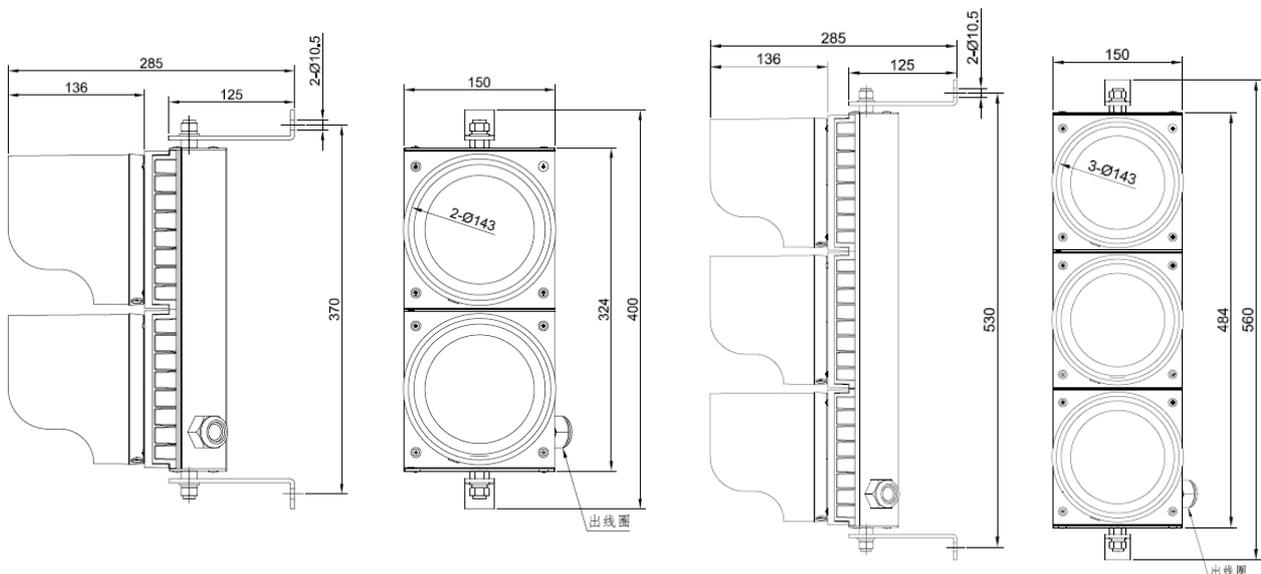

二灯组合

三灯组合

# ABC3Pro 红绿灯信号灯


## Trolley Line Indicator



### 安装使用方法 Installation and operation

- 请检查电源与灯具额定电压是否相符。
- 灯具使用 2 个 M10 的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 将带防水接头的灯体的 4 颗螺丝拧下，打开灯盖，露出客户接线面板。
- 接线示意图上的数字代表接线面板上接线端子的标号，将线缆按照说明连接在对应编号的端子上，然后合上灯体，拧紧螺丝。
- 检查无误后，接通电源，对应的指示灯亮。

### 接线示意图 Wiring diagram

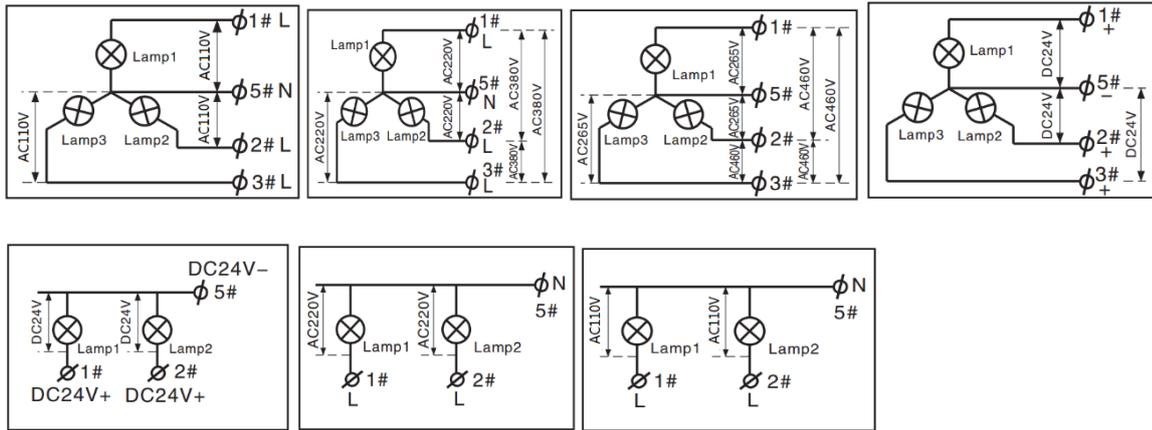

### 注意事项 Cautions

- 使用前一定要确保电源接线部分正确无误。
- 本产品工作时候会有温升，属于正常情况。
- 在产品工作的时候，请勿打开灯体任何部分，防止发生危险。
- 本产品为密封结构，非专业维修人员请勿拆装，一经发现，本公司一律不予保修。
- 请务必按照上述方法正确使用本产品。

### 订单编号 How to Order

产品编码	输入电压	光源组合	灯体发光颜色	出线方式	安装方式
1000301-004	DC24V	二灯组合	红灯+绿灯	M20*1.5 防水接头	垂直安装
1000301-005	AC220V	二灯组合	红灯+绿灯	M20*1.5 防水接头	垂直安装
1000301-006	AC220V/AC380V	三灯组合	红灯+黄灯+绿灯	M20*1.5 防水接头	垂直安装
1000301-007	AC220V	二灯组合	红 X+绿箭头	M20*1.5 防水接头	垂直安装
1000301-008	DC24V	三灯组合	黄灯+绿灯+红灯	M20*1.5 防水接头	垂直安装

感谢您使用本公司产品，南华机电作为信号传递和高质量工业照明专业品牌深受世界各地不同行业用户的信赖和喜爱。请务必在阅读并理解说明书的基础上正确使用本产品。错误的安装和使用可能引起火灾，触电等危险。因产品改进，规格及式样的变更在未经通知的情况下可能更改，敬请谅解。

©NANHUA Electronics Co., Ltd. All rights reserved. 上海南华机电有限公司版权所有. [www.nanhua.com](http://www.nanhua.com)