






安装尺寸图 (单位: mm)

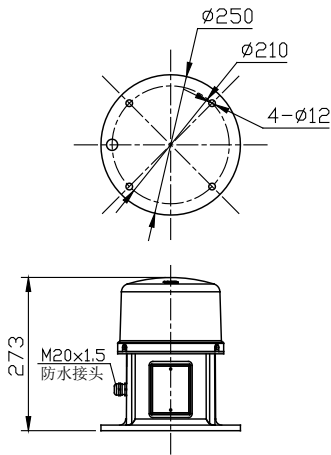

接线示意图



报警输出接线图



应用领域

用于铁塔 (电力, 通信, 微波等), 烟囱 (火电厂, 焦化厂, 化工厂等), 高层建筑, 大型桥梁, 大型港口机械, 大型工程机械, 风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

主要功能及特点

- 基于 LED 技术, 符合光学标准化设计。
- 内置 LED 保护电路, 工作稳定, 节省维修费。
- 抗震动、耐腐蚀。
- 阻燃性级别: UL94-V0。
- **GPS 基于 UTC 实现同步闪烁, 无需外接同步线。**
- **故障自动报警功能: 灯故障时输出报警信号, 信号为无源干接点, 正常时常开, 报警时闭合。**

主要技术参数

参考标准	ICAO (第 14 号附约) 中光强障碍灯标准及 FAA-L864 标准		垂直发光角度	3°Min
光源类型	高亮度 LED		水平发光角度	360°
发光颜色	红色		闪光频率	30FPM(20/40/60FPM/常亮可定制)
工作电压	AC100-240V/DC48V (特殊电压可定制)			
功耗	<60W(常亮)		光源寿命	≥100,000h
有效光强	2000±25%cd		光控开关受控照度	50Lux
工作方式	底层工作, 顶层备用			
工作温度	-40°C ~ +70°C		防护等级	IP65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)		参考重量	5.5kg
材质	主体: 铝合金, 灯罩: PC, 反光镜: ABS, 真空镀膜			

安装使用方法

- 请将灯安装在平面上, 且平面具有足够的强度; 如没有安装平面可根据具体情况定制安装支架。
- 安装时, 请勿将光电控制感光头对向附近的光源; 同时确保感光头没有被附近的物体遮挡。
- 接线前, 请确认电源电压与灯具电压相同。
- 将铭牌盖板上的螺丝拆下来, 取下铭牌盖板, 露出接线端子排。
- 从防水接头接入电源线, 按照标签上的端子定义正确连接电源信号线及接地线。
- 检查接线无误后, 方可接通电源, 灯开始工作。

注意事项

- 产品采用 PC 材质部件 (如灯罩、壳体), 不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触, 否则会被腐蚀开裂。
- 本产品工作时候会有温升, 属于正常情况。
- 非专业维修人员, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生触电危险。
- 本产品为密封结构, 请勿拆开, 否则本公司将不予保修。

产品应用图

