




SL60XX 安装尺寸图 (单位: mm)

安装方式一

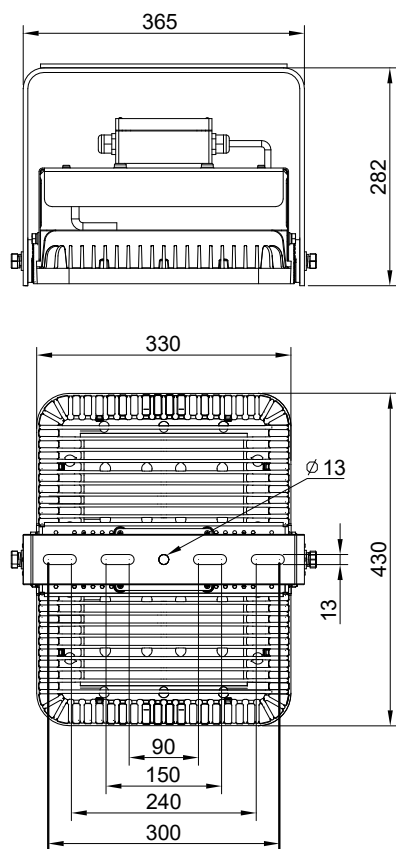

应用领域

主要应用于船舶甲板、海工平台夹板照明, 也可作较恶劣环境下的辅助照明。

主要功能及特点

- 抗振动、耐腐蚀。
- 安装角度可调。
- 防护等级为 IP66, 可使用在室外。
- 接线方式为引出线或内部接线。
- 100W、150W、200W LED 投光灯可选。
- 外壳为铝合金材质, 重量轻, 散热效果好。
- 选用国际品牌原装高性能光源和电源, 稳定可靠。
- 本产品带有防坠链, 提高了产品的安全防护性能。

参考标准

- GB7000.1-2002 《灯具一般安全要求与试验》
- GB7000.10-1999 《固定式通用灯具安全要求》
- GB/T 6994-2006 《船舶电气设备 定义和一般规定》
- GD01-2006 《电气电子产品型式认可试验指南》
- 中国船级社《钢质海船入级规范》
- CB1246-94 《船舶照明灯具通用规范》


主要技术参数

工作电压	SL601A	AC100V~240V	额定功率	100W
	SL602A	AC100V~240V		150W
	SL603A	AC100V~240V		200W
色温	冷白：5500K-6000K		光效	85-90lm/w
	暖白：2700K-3000K			80lm/w
PF	>0.9		显色指数	Ra≥70
电源频率	50Hz~60Hz		发光角度	15°/25°/60°可选
防护等级	IP66		光源寿命	≥50000 小时
参考重量	SL601: 9.5Kg		工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)
	SL602: 10.5Kg			
	SL603: 11.5Kg		工作温度	-40℃ ~ +60℃(过温保护)
振动等级	5G			
材质	外壳：铝合金			
	灯罩：钢化玻璃			

产品型号表

SL	60	X	X	
				产品分类 A: AC100V~AC240V
				产品功率
				1: 100W
				2: 150W
				3: 200W
				产品型号
				船舶灯具


安装方式二

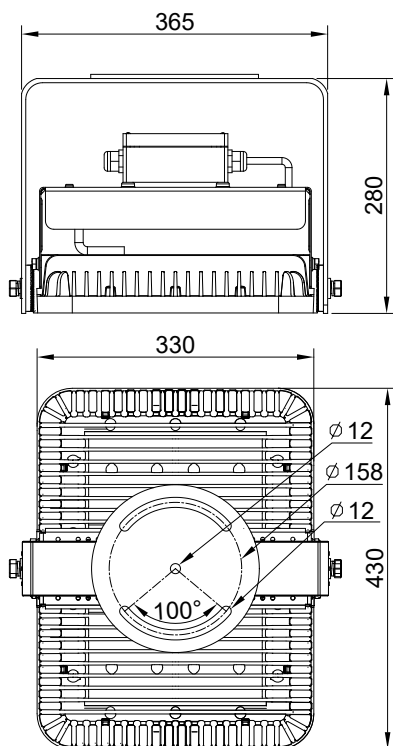

接线示意图

引出线接线方式

内部接线方式

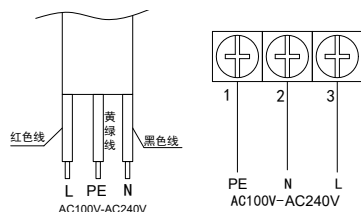

现场应用图



安装使用方法


- 灯具用 M10 的螺丝配合防脱螺母与安装面固定, 安装面应平整和有足够的机械强度。
- 将防坠连固定在适当的地方, 固定面应有足够的机械强度。
- 将引出线直接连接在 L、N、PE 电源上。
- 接好电源线后接通电源即可工作。
- 灯具外接电源线必须满足至少 16AWG 以上的三芯护套线, 护套线外径在直径 10MM。
- 灯具安装高度无要求。

注意事项


- 使用时, 灯具铝合金及灯罩透明件表面有一定温升, 属正常现象。
- 使用时灯具距离被照物体最短距离为 3 米, 以免发生火灾。
- 灯具在使用时表面不能有任何覆盖物。
- 更换、维护灯具应该切断电源, 并在灯具冷却后由专业人员进行。

配光示意图:


SL60XX 15°配光曲线图




SL60XX 15°照度锥形图




SL60XX 25°配光曲线图



SL60XX 25°照度锥形图



SL60XX 60°配光曲线图



SL60XX 60°照度锥形图

