






安装尺寸图 (单位: mm)

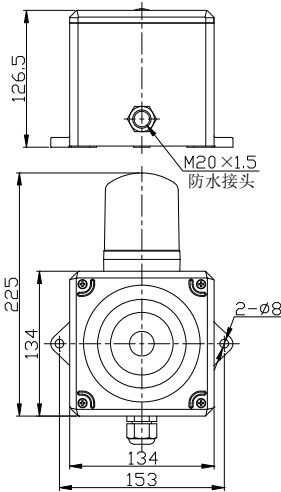

接线示意图



图一

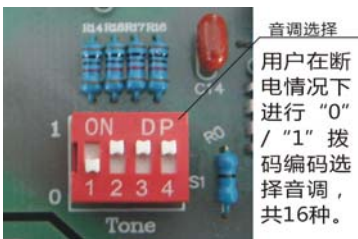

图二

产品应用图



应用领域

适用于各种工程机械，起重机械，特种机械，大型港口机械。

主要功能及特点

- 多种报警音调可供选择。
- 使用方式简单、可长时间连续工作。
- 专用集成芯片设计，超强的电磁抗干扰性能。
- 闪光灯内芯采用单片机特制而成，每秒闪光次数可以根据客户需求制定。
- 多种组合配置方式，系统应用灵活方便。
- 外观结构新颖，操作使用方便。
- 外壳采用阻燃 ABS，含抗紫外线、抗老化等成分，能有效的抵御盐雾腐蚀。特殊结构设计具有良好的防水、防潮、抗震等功能。

主要技术参数

工作电压	AC110V~AC240V/DC24V 供选择 (特殊电压可定制)	电源频率	50Hz ~ 60Hz
音 调	多种音调可供选择	功 率	10W
喇叭参数	8Ω	声 级	108dB
示警方式	声光	底座颜色	红色
灯体颜色	红、黄、绿、蓝、白(供选择)		
工作温度	-30℃ ~ +70℃	防护等级	IP65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	1Kg
材 质	主体: ABS 灯罩: PC		

安装使用方法

- 应检查电源与蜂鸣器额定电压是否相符。
- 蜂鸣器用 2 个 M6 的螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 依照接线示意图 (图一)，接好电源线，检查无误后，方可打开电源开关。
- 如需要调节报警音调，请先关闭电源，拨动线路板中的拨码开关即可选择音调。
- 选择音调对应的拨码开关在挪到“开”位置时，请先将其他的开关应拨置“关”位置 (接线示意图二)。

选型指南

型号	音调
AL001	多种
AL002	单种

注意事项

- 产品采用 PC 材质部件 (如灯罩、壳体)，不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触，否则会被腐蚀开裂。
- 本产品可以用在室内、室外及船舶上，请仔细阅读说明书后使用，正确接线，切勿将电源短路。
- 使用时控制箱内有升温现象属正常现象。
- 请勿将喇叭口朝上安装以免积水。
- 请勿擅自打开机箱，如有疑问请与厂方联系。