安装尺寸图（单位：mm）

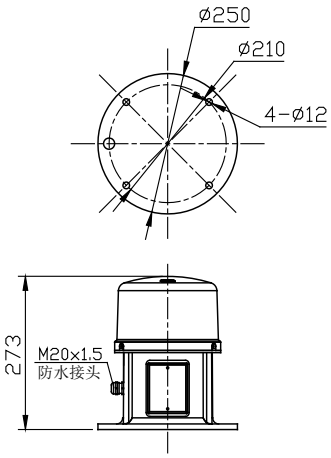

接线示意图

产品应用图

应用领域

用于铁塔（电力，通信，微波等），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

主要功能及特点

- 基于 LED 技术，符合光学标准化设计。
- 内置 LED 保护电路，工作稳定，节省维修费。
- 抗震动、耐腐蚀。
- 反光镜：采用 ABS 材料，真空镀膜。
- 阻燃性级别：UL94-V0。

主要技术参数

参考标准	ICAO（第 14 号附约）中光强障碍灯标准及 FAA-L864 标准	垂直发光角度	3°Min
光源类型	高亮度 LED	水平发光角度	360°
发光颜色	红色/白色	闪光频率	30FPM(20/60FPM/常亮可定制)
工作电压	DC48V /AC110-240V(特殊电压可定制)	光源寿命	≥80,000h
功　　耗	30W(常亮)/6W(30FPM)	光控开关受控照度	50Lux
有效光强	2000±25%cd		
工作温度	-40˚C ~ +70˚C	防护等级	IP65
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)	参考重量	4.5kg
材质	主体：铝合金，灯罩：PC，反光镜：ABS，真空镀膜		

安装使用方法

- 请将灯安装在平面上，且平面具有足够的强度；如没有安装平面可根据具体情况定制安装支架。
- 安装时，请勿将光电控制感光头对向附近的光源；同时确保感光头没有被附近的物体遮挡。
- 接线前，请确认电源电压与灯具电压相同。
- 将铭牌盖板上的螺丝拆下来，取下铭牌盖板，露出接线端子排。
- 从防水接头接入电源线，按照标签上的端子定义正确连接电源信号线及接地线。
- 检查接线无误后，方可接通电源，灯开始工作。

注意事项

- 产品采用 PC 材质部件（如灯罩、壳体），不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环已酮等有机溶剂直接或间接接触，否则会被腐蚀开裂。
- 本产品工作时候会有温升，属于正常情况。
- 非专业维修人员，请勿打开灯体任何部分，防止发生触电危险。
- 本产品为密封结构，请勿拆开，否则本公司将不予保修。

上海南华机电有限公司电话：+86 021-39126868 传真：+86 021-39126868 分机 808/818 网址：www.nanhua.comE-mail：sales@nanhua.com 地址：上海嘉定区蕴北路 1755 号 9 号楼 邮编：201802

南华机电版权所有，如无南华书面授权，任何部分不得以任何形式复制或传播